


DÖRRHANDTAG

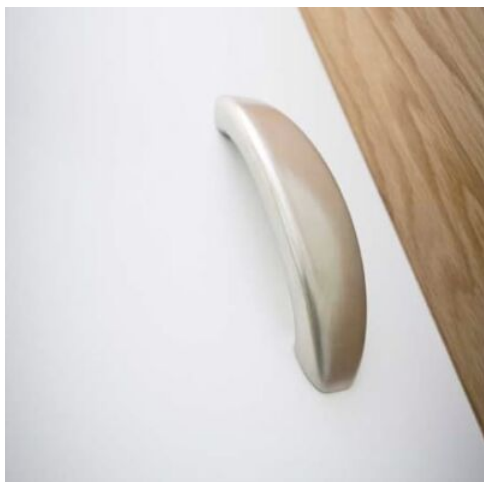

Varianter: Dörrhandtag (H 150 mm, B 40 mm, D 28 mm),
Dörrhandtag på platta (H 180 mm, B 52 mm, D 31 mm)

- Säker, ingen risk för att fästa en ligatur
- Utmärkt grepp
- Monteras med säkerhetsskruvar

Dörrhandtaget är ett kompakt handtag, med eller utan bakre platta, som är utformat för att förbättra helhetsintrycket och skapa en modern miljö. Utformad för att ge utmärkt grepp, men ändå vara säker för installation.

Tekniskadatat**Material** Rostfritt stål **Underhåll** Kontrollera regelbundet att fästordningarna sitter fast och att ingen har gjort åverkan på dem. **Rengöring** Handtagen bör rengöras med ett icke-slipande rengöringsmedel.

Slipande rengöringsdukar och -medel bör undvikas. **Montering** – Om ett bultmonterat handtag ska monteras på andra sidan dörren, montera det handtaget först innan du fortsätter – Markera de 4 fästhålerna genom att placera handtaget på dörren och se till att bakplattan ligger plant på dörren – Pilotera de 4 fästhålerna **och** fäst sedan handtaget på plats med de 4 försänkta säkerhetsskruvarna som medföljer **Leverans och garanti** 5 års garanti – för felaktig tillverkning **och** inte för skador

Hållbarhet

PRODUKTDATA

Material

Rostfritt stål

Leverans

5 års garanti - för felaktig tillverkning

Rengöring

Handtagen bör rengöras med ett icke-slipande rengöringsmedel. Slipande rengöringsdukar och -medel bör undvikas.

och

fäst sedan handtaget på plats med de 4 försänkta säkerhetsskruvarna som medföljer

Underhåll

Kontrollera regelbundet att fästanordningarna sitter fast och att ingen har gjort åverkan på dem.

Tekniska

dataMaterial Rostfritt stål Underhåll Kontrollera regelbundet att fästanordningarna sitter fast och att ingen har gjort åverkan på dem. Rengöring Handtagen bör rengöras med ett icke-slipande rengöringsmedel. Slipande rengöringsdukar och -medel bör undvikas. Montering - Om ett bultmonterat handtag ska monteras på andra sidan dörren, montera det handtaget först innan du fortsätter - Markera de 4 fästhålén genom att placera handtaget på dörren och se till att bakplattan ligger plant på dörren - Pilotera de 4 fästhålén och fäst sedan handtaget på plats med de 4 försänkta säkerhetsskruvarna som medföljer Leverans och garanti 5 års garanti - för felaktig tillverkning och inte för skador Hållbarhet

Montering

- Om ett bultmonterat handtag ska monteras på andra sidan dörren, montera det handtaget först innan du fortsätter - Markera de 4 fästhålén genom att placera handtaget på dörren och se till att bakplattan ligger plant på dörren - Pilotera de 4 fästhålén

och

inte för skador